

الكشف عن الأصوات من حولنا باستخدام الراسبييري باي

مقدمة

يستخدم حساس الكشف عن الأصوات في مجالات كثيرة أهمها المجال الفني لتسجيل الصوتيات في هذا الدرس سنتعلم طريقة توصيله مع لوحة الراسبييري باي.

https://geeksvally.com/wp-content/uploads/2022/08/IMG_4290-1.mp4

المواد والأدوات



1 × راسبييري باي



×1 سلك (HDMI)




×1 محول تيار (5V-2A)



×1 كرت ذاكرة



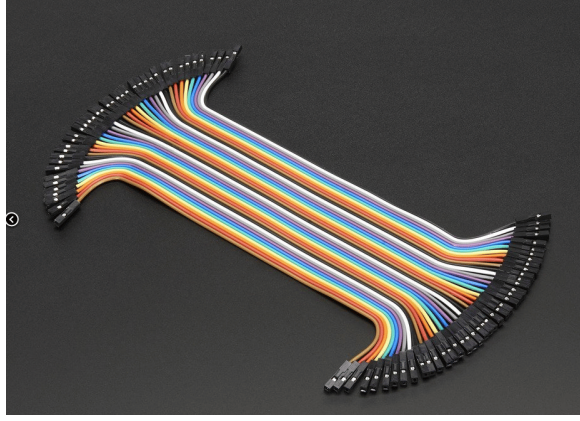

1x سلك إيثرنت

حزمة أسلاك توصيل (أنثى – أنثى)




1x حساس الصوت (Sound Detection Sensor)

تهيئة الاسبيري باي

أولاً، سوف تحتاج إلى تثبيت نظام الاسبيري على الاسبيري باي إذا لم تكن قد فعلت ذلك قم بالإطلاع على الدرس الأول نظام تشغيل الاسبيري باي

وبعد تثبيت النظام، يمكنك تهيئة النظام من خلال الرجوع للدرس الثاني تهيئة نظام التشغيل

افتح الشاشة السوداء LXterminal للبدء باستخدام الاسبيري باي.

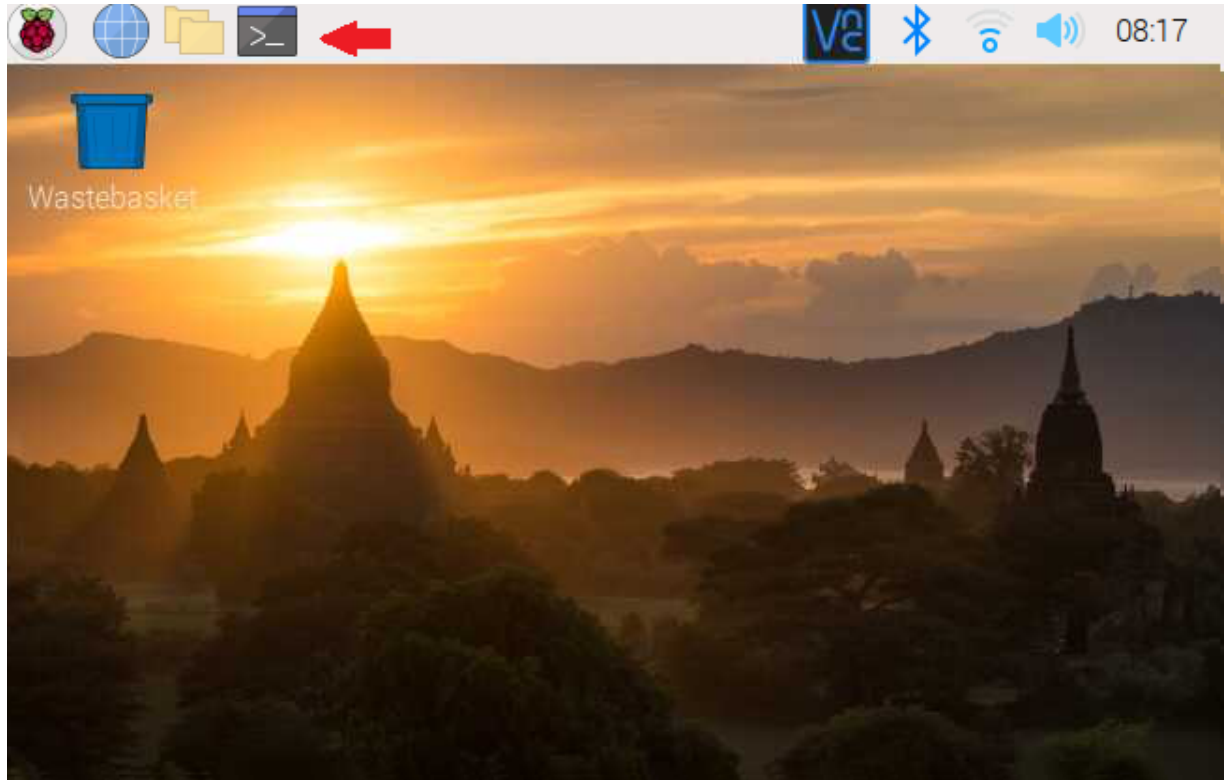

للبدء، قم بإستخدام الـ Terminal لتحديث الراسبييري باي إلى أحدث إصدار.

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get upgrade
```

ثم أعد تشغيل الراسبييري باي.

```
reboot
```

حمّل البايثون على الراسبييري باي.

```
sudo apt install python3 idle3
```

توصيل الدائرة

انسخ الكود التالي والصقه بالملف الفارغ.

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time

#GPIO SETUP
channel = 17
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(channel, GPIO.IN)

def callback(channel):
    if GPIO.input(channel):
        print ("Sound Detected!")
    else:
        print ("Sound Detected!")

GPIO.add_event_detect(channel, GPIO.BOTH, bouncetime=300) # let us know when the
pin goes HIGH or LOW
GPIO.add_event_callback(channel, callback) # assign function to GPIO PIN, Run
function on change

# infinite loop
while True:
    time.sleep(1)
```

شرح الكود البرمجي

في هذه الأسطر يتم استدعاء المكتبات الضرورية مثل RPi.GPIO و time.

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
```


هنا سيتم تهيئة المنفذ 17 في الراسبييري باي لقراءة المدخلات.

```
#GPIO SETUP
channel = 17
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(channel, GPIO.IN)
```

في حال تم التقاط صوت الحساس ستظهر رسالة Sound Detected.

```
def callback(channel):
    if GPIO.input(channel):
        print ("Sound Detected!")
    else:
        print ("Sound Detected!")
```

احفظ الملف من قائمة File اختر Save اكتب اسم الملف ثم انقر على Save.

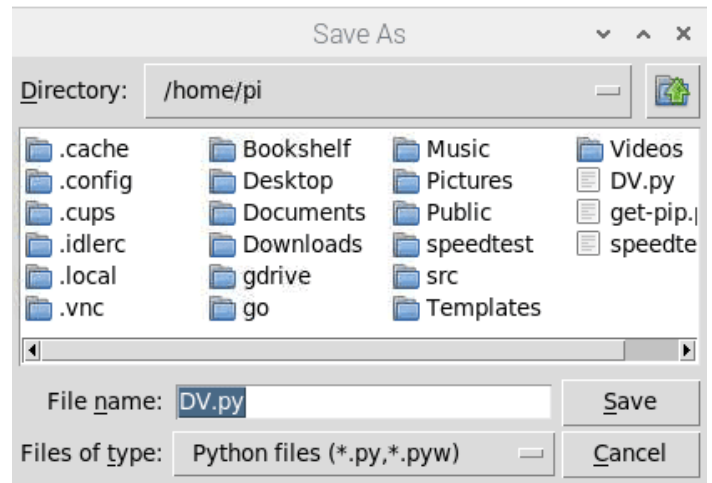


بعد ذلك افتح الشاشة السوداء LXterminal.

واكتب الأمر التالي لتنفيذ الكود البرمجي لمشروع الكشف عن الأصوات.

```
python DV.py
```

في حال تم قراءة أصوات من قبل الحساس ستظهر هذه الرسالة مباشرة.

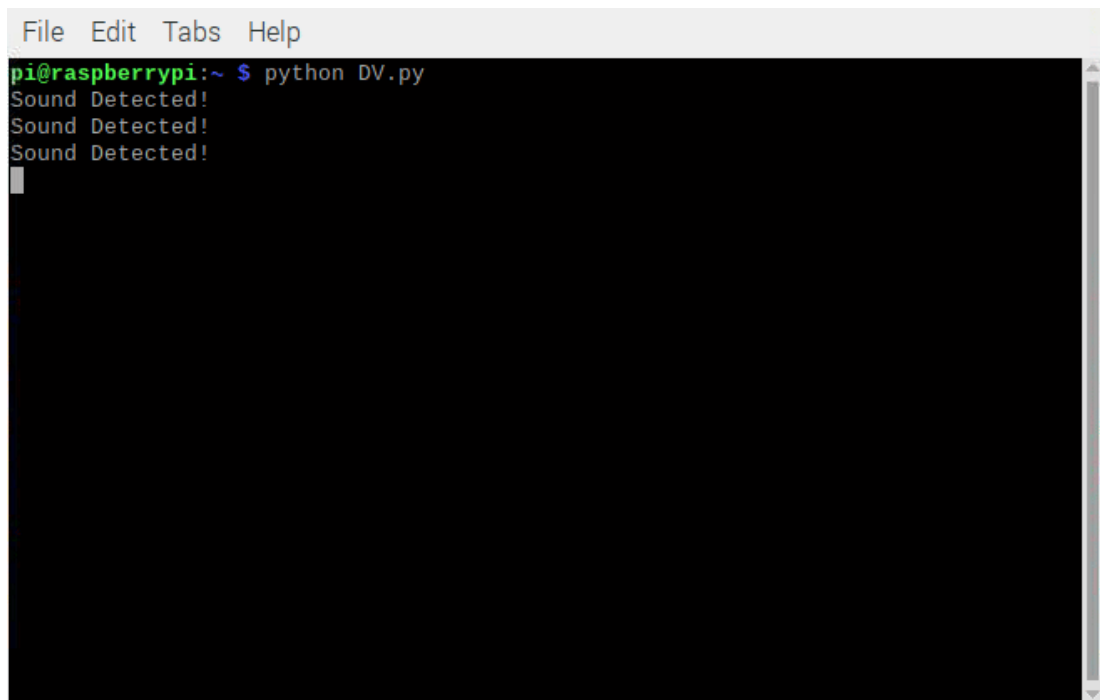

لا تنسَ إيقاف مصدر الطاقة بعد الانتهاء من استخدام النظام.