



تحديد مستوى الماء باستخدام الاردوينو

مقدمة

يساعد حساس مستوى الماء على قياس كمية الماء في حمامات السباحة والآبار والغواصات والساخنات وغسالات الملابس الأوتوماتيكية وتجمعات مياه الأمطار ويمكننا الاستفادة منه لصنع نظام لسقيا الطيور في الصيف نضعه على نوافذ ومداخل المنزل أو الحدائق أو الشوارع العامة، في هذا الدرس سنتعلم صنع نظام يساعدك على تحديد مستوى الماء باستخدام الاردوينو وحساس مستوى الماء.

<https://geeksvalley.com/wp-content/uploads/2021/05/FullSizeRender-2.mp4>


المواد والأدوات



1 × اردوينو اونو




١ × سلك الاردوينو

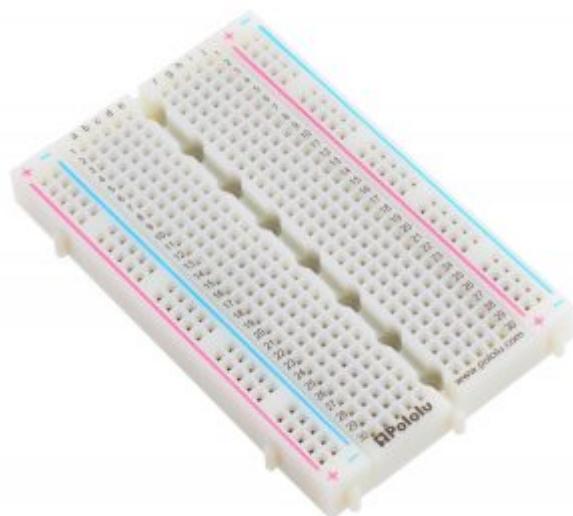

١ × لوحة تجارب - حجم كبير




١ × شاشة كرستالية (LCD 2×16)

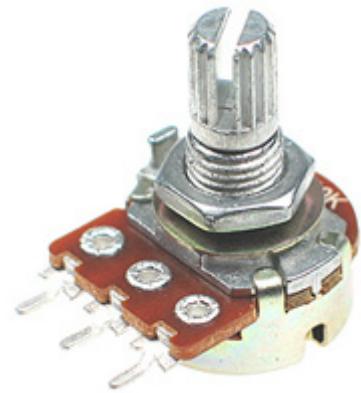


١ × مقاومة متغيرة




حزمة أسلاك توصيل (ذكر - ذكر)

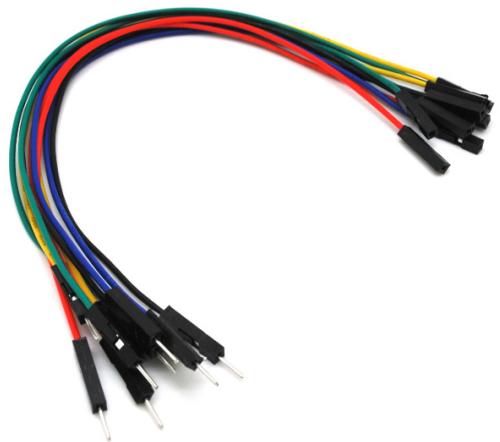

حزمة أسلاك توصيل (ذكر - أنثى)

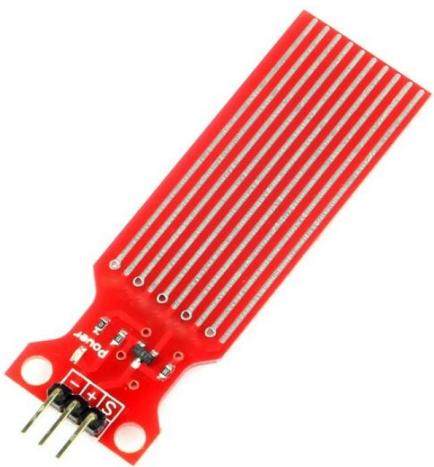

١ × حساس مستوى الماء

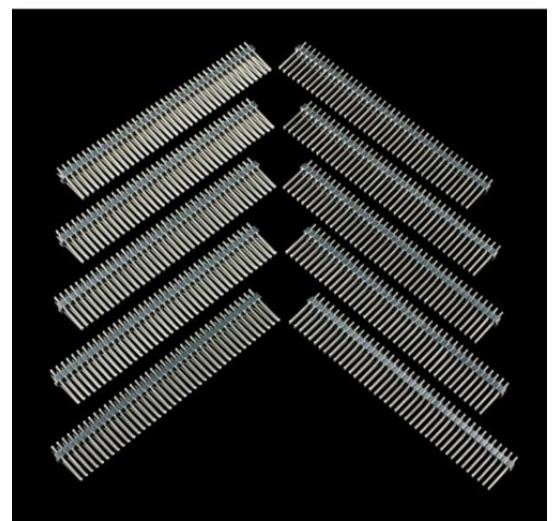


٤٠ × رأس دبوس

حساس مستوى الماء

يحتوي حساس مستوى الماء على سلسلة من عشرة خطوط نحاسية مكشوفة، خمسة منها خطوط كهربائية وخمس خطوط استشعارية. هذه الخطوط متشابكة بحيث يكون هناك خط إحساس واحد بين كل خطين للطاقة. عادةً ما تكون هذه الخطوط غير متصلة ولكن يتم تغطيتها بالماء عند غمرها فيه.




له 3 مدخل موضحة في الشكل التالي:

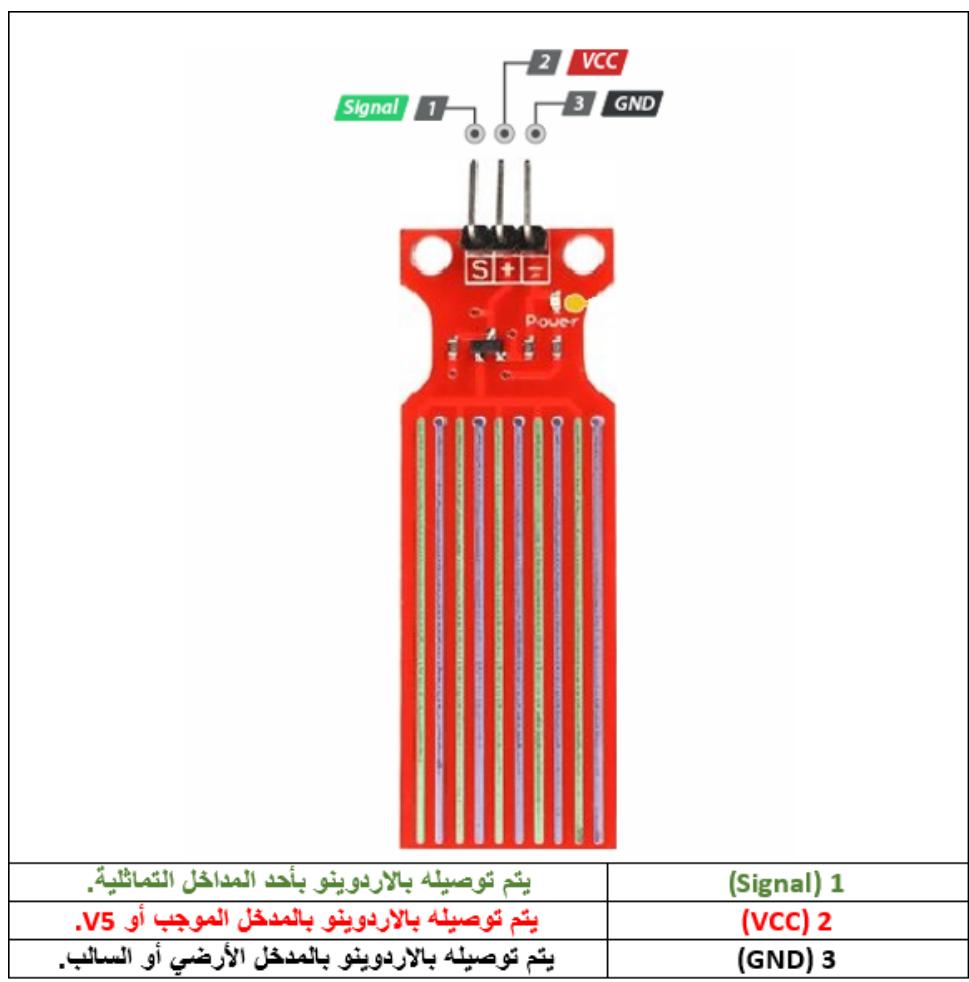

توصيل الدائرة

لمعرفة المزيد حول الشاشة الكريستالية يمكنك الرجوع للدرس التحكم بالشاشة الكريستالية LCD

لابد من تلحيم المنافذ مع الشاشة الكريستالية، للمزيد حول اللحام يمكنك الرجوع للدرس تعلم كيفية التلحيم - تلحيم القطع باللوحة الإلكترونية

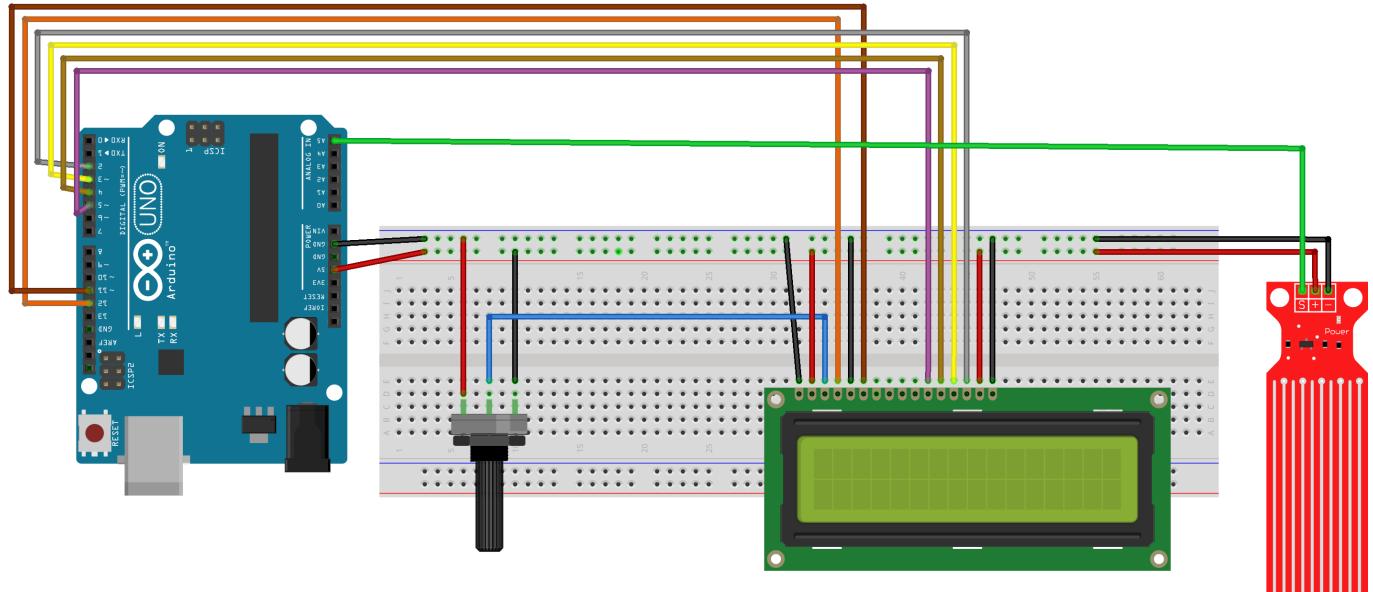

الكود البرمجي

ارفع كود نظام تحديد مستوى الماء على لوحة الاردوينو باستخدام برنامج اردوينو IDE.

```
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

int resval = 0; // holds the value
int respin = A5; // sensor pin used

void setup() {
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("WATER LEVEL: ");
}

void loop() {
// set the cursor to column 0, line 1
lcd.setCursor(0, 1);

resval = analogRead(respin); //Read data from analog pin and store it to resval variable

if (resval<=20)
{
lcd.println("Empty ");
}
```

```

}
else if (resval>20 && resval<=350)
{
lcd.println("Low ");
}
else if (resval>350 && resval<=400)
{ lcd.println("Medium ");
}
else if (resval>400){
lcd.println("High ");
}
delay(1000);
}

```

شرح الكود البرمجي

هذا السطر يستدعي مكتبة الشاشة الكريستالية.

نستطيع تحميلها بتتابع المسار التالي:

Sketch > Include libraries > Manage libraries

ثم نكتب بخانة البحث Liquid crystal by Arduino

ثم نضغط على Install.

```
#include <LiquidCrystal.h>
```

بعد ذلك عرفنا المتغيرات الالازمة مثل المتغيرات الخاصة بمنافذ الشاشة الكريستالية التي تم توصيلها مع الاردوينو.

```
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
```

عرفنا المتغير resval عند قيمة ابتدائية تساوي صفر وعرفنا المتغير respin يمثل قيمة قراءة المدخل التنازلي A5

```
int resval = 0; // holds the value
int respin = A5; // sensor pin used
```

في دالة setup()، التي ستبأ عند بدء التشغيل، تتم تهيئة الشاشة وتشغيل الإضاءة الخلفية وطباعة النص "WATER LEVEL".

```
void setup() {
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("WATER LEVEL: ");
}
```

في الدالة loop()، سيتم حساب كمية الماء المحاطة بحساس مستوى الماء.

إذا كانت أقل أو تساوي 20 سينبطع على الشاشة مستوى الماء فارغ، هنا عليك تعبيئة العلبة بالماء من جديد.

إذا كانت بين 20 و 350 سينطبع على الشاشة مستوى الماء منخفض.

إذا كانت أكبر من 350 وأقل من 400 سينطبع على الشاشة مستوى الماء متوسط.

إذا كانت أكبر من 400 سينطبع على الشاشة مستوى الماء مرتفع.

```
void loop() {
// set the cursor to column 0, line 1
lcd.setCursor(0, 1);

resval = analogRead(respin); //Read data from analog pin and store it to resval
variable

if (resval<=20)
{
lcd.println("Empty ");
}
else if (resval>20 && resval<=350)
{
lcd.println("Low ");
}
else if (resval>350 && resval<=400)
{ lcd.println("Medium ");
}
else if (resval>400){
lcd.println("High ");
}
delay(1000);
}
```

يمكنك اختبار نظام تحديد مستوى الماء.

لا تنسَ فصل وحدة الطاقة بعد الانتهاء من استخدام النظام.