


## الروبوت متتبع الضوء

توجد الكثير من النباتات التي تتحرك تبعاً للشمس مثل زهور تباع الشمس وقد استفاد العلماء من محاكاة الطبيعة في الكثير من الاختراعات مثل الألواح الشمسية التي تتبع الشمس لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقة الشمسية.

في هذا المشروع سنستخدم روبوت Ranger الذي يحتوي على مستشعرين للضوء لبرمجة روبوت يتتبع مصدر الضوء .

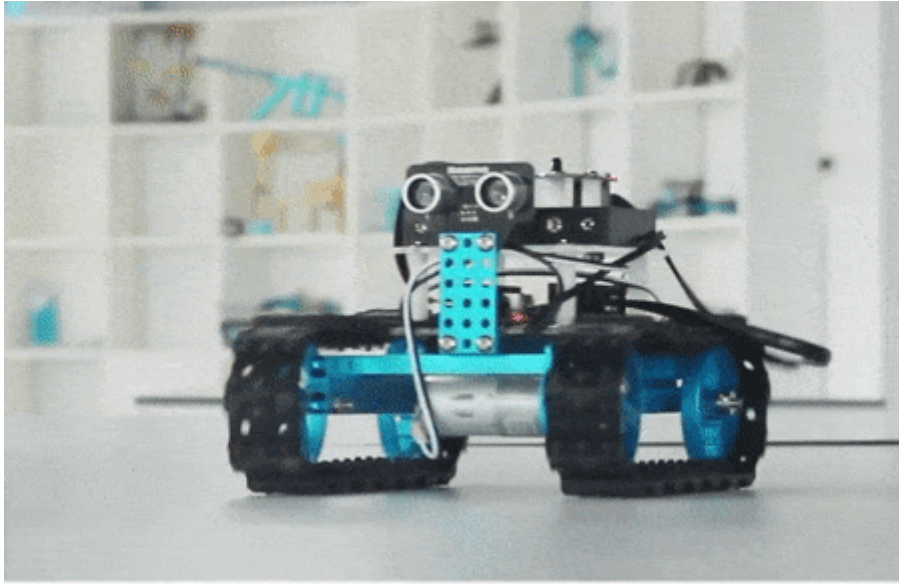


الأدوات المطلوبة



mBot Ranger Kit

## فكرة المشروع

تحتوي اللوحة الرئيسية Auriga على مستشعرين للضوء ومستشعر الضوء عبارة عن قطعة إلكترونية تصنع من مادة شبه موصلة للكهرباء عندما يتعرض المستشعر للضوء فإن قدرته على توصيل الكهرباء تصبح أعلى فيعطي إشارة كهربائية أكبر

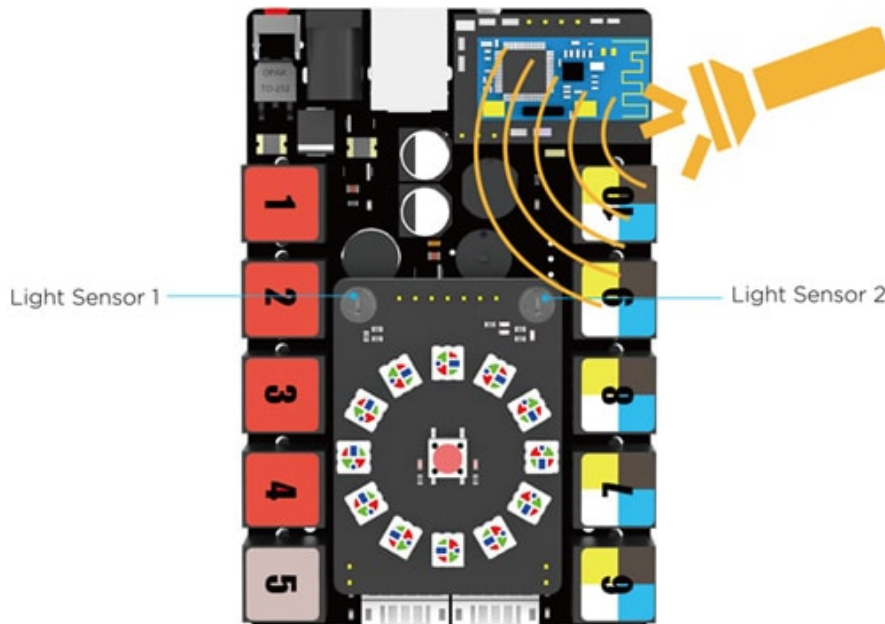


في هذا المشروع سنقوم بكتابة برنامج يقوم بمقارنة كمية الضوء الساقطة على المستشعرين

إذا كان المستشعر الأول (الأيمن) يتعرض للضوء أكثر من المستشعر الثاني (الأيسر) فإن الروبوت ينعطف باتجاه شدة الإضاءة الأعلى (اليمين .في هذه الحالة) وإذا تعرض المستشعرين لنفس الكمية من الضوء يتحرك الروبوت للأمام


## اختبار المستشعر

قد تختلف دقة المستشعرات الالكترونية بنسب بسيطة تعود إلى عوامل في التصنيع سنقوم بعمل اختبار لمستشعري الضوء الموجودين في لوحة Auriga لمعرفة الفرق في دقة القياس بين المستشعرين


أولا قم بإنشاء متغيرين Light1 و Light2 مثلا

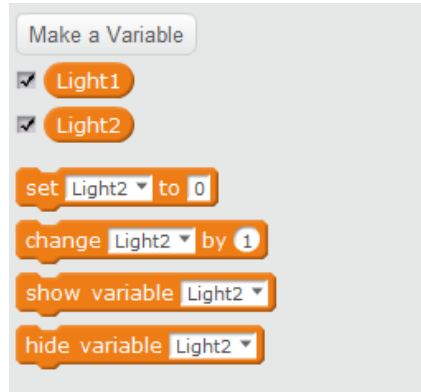

قم بتعيين المتغير الأول لقراءة المستشعر الأول on board 1  
والمتغير الثاني لقراءة المستشعر الثاني on board 2

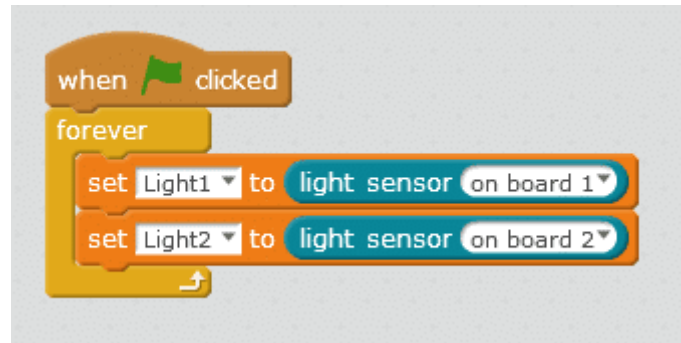


نلاحظ قيم القراءات على الشاشة  
قم بتسليط ضوء على المستشعرين أو حجبهما عن الضوء بيدك لملاحظة الفرق



من خلال الملاحظة يمكن أن نجد نسبة الاختلاف بين قراءة المستشعرين في هذا الاختبار وجدنا أنها يمكن أن تصل إلى 5 أرقام عند تعرضهما لنفس شدة الإضاءة (قد تختلف من لوحة إلى لوحة أخرى). سنستفيد من هذه القيمة عند كتابة الكود في الخطوة التالية.


## برمجة الروبوت

سنقوم في البداية بإنشاء متغيرين Light 1 وتعيينه لقراءة المستشعر الأيسر (كما هو مكتوب على اللوحة الرئيسية) ومتغير Light2 وتعيينه لقراءة المستشعر الأيمن في اللوحة

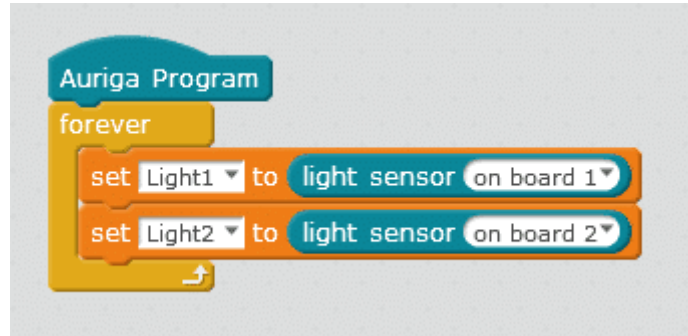

داخل حلقة Forever

سنستخدم ثلاث جمل شرطية if لتمثل لنا ثلاث حالات مختلفة الأولى إذا تعرض المستشعرين لنفس شدة الضوء والحالتين الأخرى إذا كانت شدة الضوء على أحدهما أكبر من الآخر الشرط الذي يمثل حالة أن تكون قراءة المستشعر الأول = الثاني



لكن بما أننا وجدنا اختلافا في قراءة المستشعرين تصل إلى 5 أرقام عن اختبارهما في الخطوة السابقة سنعيد كتابة الشرط كالتالي




وهذا يعني أنه إذا كان الفرق بين قيمة المستشعر الأول والثاني أقل من 6 فسيتم اعتبار أنهما متساويان ويتحرك الروبوت للأمام أضفنا abs القيمة المطلقة لتعطي ناتج الطرح قيمة موجبة دائماً سواء كانت قيمة Light1 أكبر من Light2 أو العكس.



إذا لم يتحقق الشرط الأول أي إذا كان الفرق بين القراءتين 6 أو أكبر يتم تنفيذ الأوامر بعد else حيث سنضيف الشروط المتعلقة بالحالتين الأخرى

**الحالة الثانية**


إذا كانت قراءة المستشعر الأيسر Light1 أكبر من قراءة المستشعر الأيمن Light2 ينعطف الروبوت باتجاه اليسار أي باتجاه شدة الإضاءة الأعلى

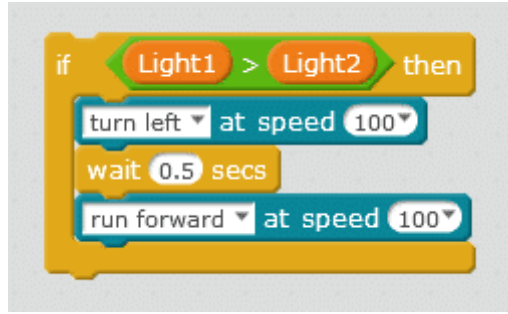

### الحالة الثالثة

إذا كانت قراءة المستشعر الأيسر Light2 أقل من قيمة المستشعر الأيمن Light1  
ينعطف الروبوت لليمين أي باتجاه شدة الإضاءة الأعلى.

### الكود البرمجي

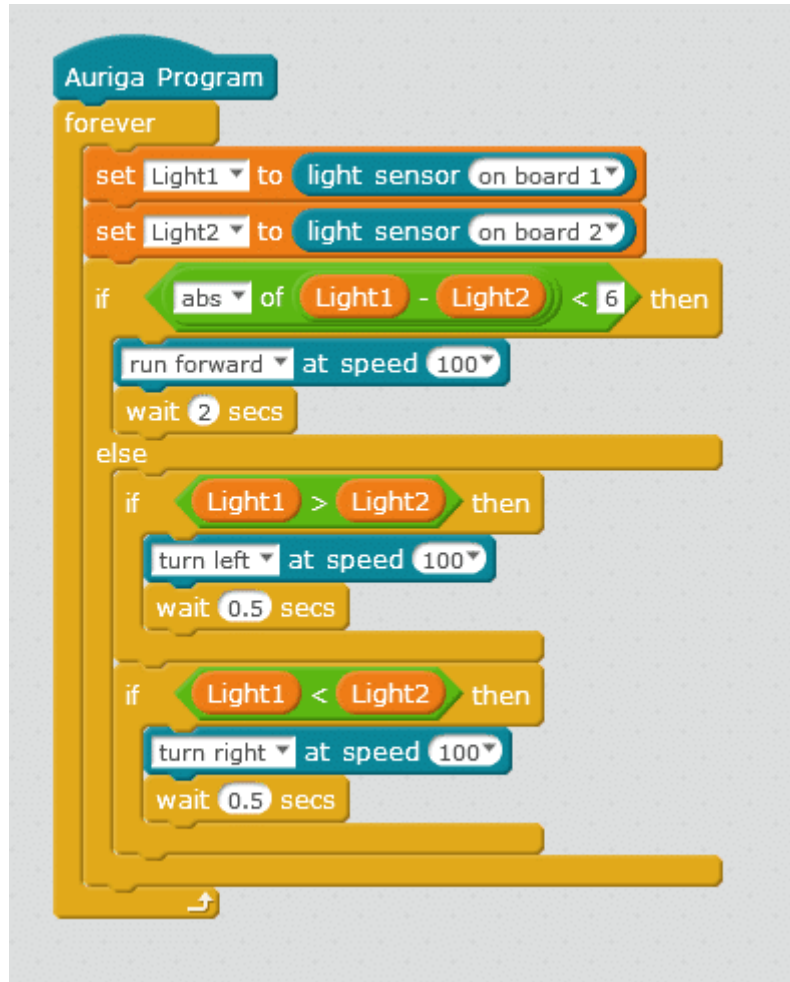

لمزيد من المعلومات حول الأوامر البرمجية الأخرى قم بالرجوع لدرس جولة حولة الأوامر البرمجية