


مشروع آلة التبريد

سنقوم في هذا المشروع بصنع آلة تبريد يمكن استخدامها لتبريد المشروبات باستخدام مستشعر الحرارة وقطع الكترونية أخرى.



الأدوات المطلوبة

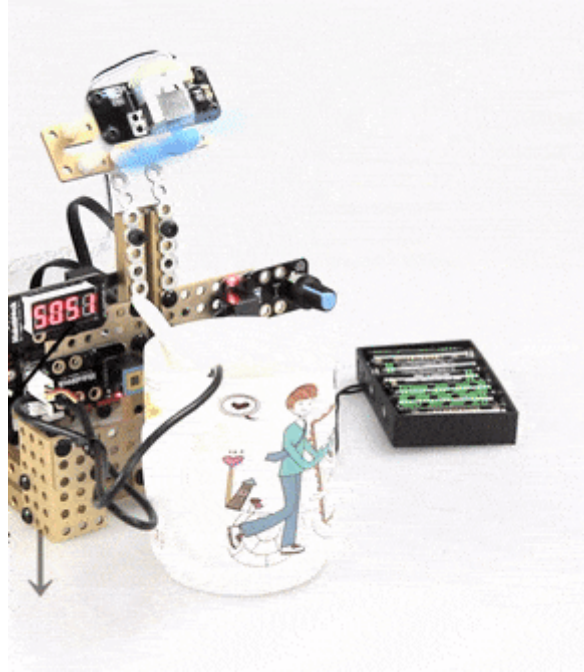


Inventor Kit

القطع المطلوبة

			
Me 130 DC motor	مقاومة متغيرة Potentiometer	حامل بطاريات 6 AA	لوحة Orion
			
مستشعر الحرارة Me Temperature sensor	محول RJ25	7-segment	

نقوم بتوصيل مستشعر الحرارة إلى اللوحة الرئيسية عبر محول Rj25

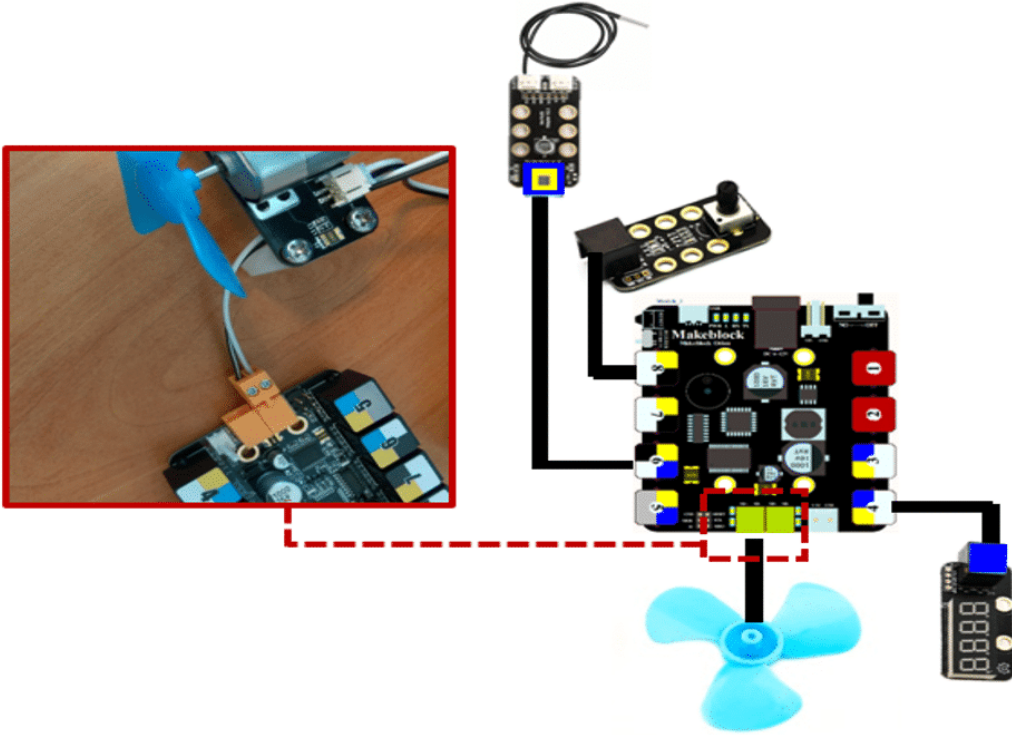

القطعة الالكترونية

المنفذ

وحدة 7-segment	منفذ 4
محول Rj25	منفذ 6
المقاومة المتغيرة	منفذ 8
المروحة Me 130 dc motor	منفذ المحركات M1

برمجة المشروع

سنقوم ببرمجة المشروع بحيث يتيح لنا تعيين درجة الحرارة التي نرغب في تبريد العصير إليها عبر المقاومة المتغيرة ويتم عرضها على وحدة 7-segment

نقوم بوضع مستشعر الحرارة داخل الكوب فيقوم البرنامج بمقارنة درجة حرارة العصير بدرجة الحرارة التي قمنا باختيارها

إذا كانت أعلى (أي أسخن) يتم تشغيل المروحة للتبريد إلى أن تصل لدرجة الحرارة المطلوبة. في البداية سنقوم بتحديد مدى قراءة المقاومة المتغيرة حيث سنستخدمها في تحديد درجة الحرارة



```
potentiometer Port8 < 974 and potentiometer Port8 > 0
```

ننشئ متغيراً باسم temperature ونقوم بتعيينه لقراءة قيمة المقاومة المتغيرة



```
set temperature to round potentiometer Port8 / 10
```

نقوم بتعيين وحدة 7-segment لعرض درجة الحرارة temperature



```
set 7-segments display Port4 number temperature
```


نستخدم الأمر التالي لقراءة مستشعر درجة الحرارة



```
temperature Port6 Slot2 °C
```

باستخدام حلقة Repeat until

نضع أمر المحرك M1 المتعلق بالمروحة ليتحرك بسرعة 100 إلى أن تصبح درجة الحرارة التي اخترناها أكبر من الحرارة التي يقرأها المستشعر

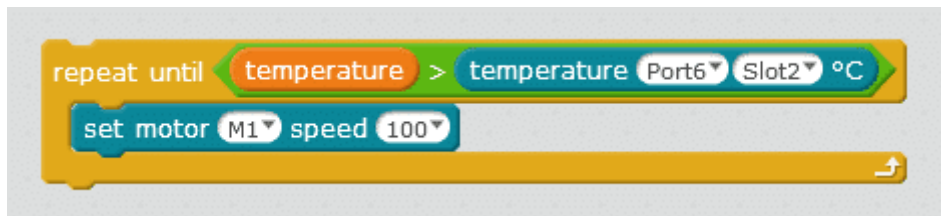


```
repeat until temperature > temperature Port6 Slot2 °C  
set motor M1 speed 100
```

عند تبريد الكوب إلى درجة الحرارة المطلوبة تتوقف المروحة



```
set motor M1 speed 0
```

الكود البرمجي

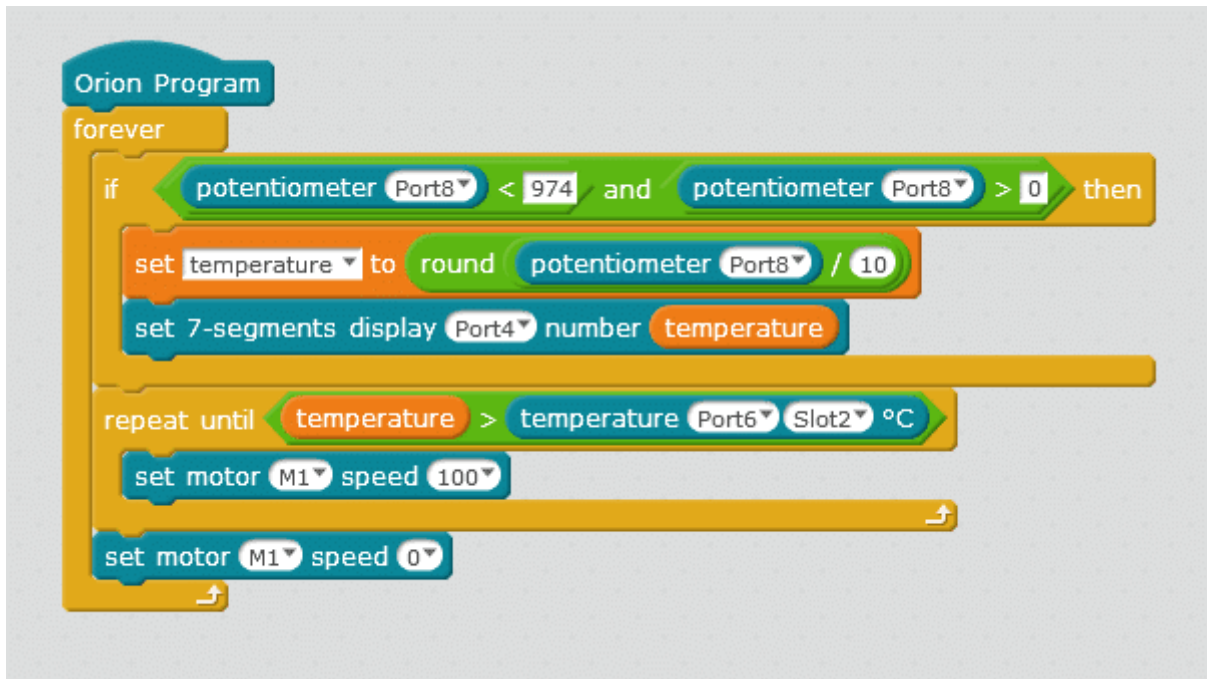

للمزيد من المعلومات حول الكود يمكنك مراجعة درس جولة حول الأوامر البرمجية.