



تنفيذ برنامج البايتون تلقائياً على الراسبيري باي

فى هذا الدرس سنتعلم كيفية جعل برامج البايتون تعمل بشكل تلقائي أو فى وقت محدد على الراسبيري باي باستخدام طريقة Crontab وهذه تعتبر من أهم الخطوات لكى تصبح الراسبيري باي منصة مستقلة لمشاريع الأنظمة المدمجة.

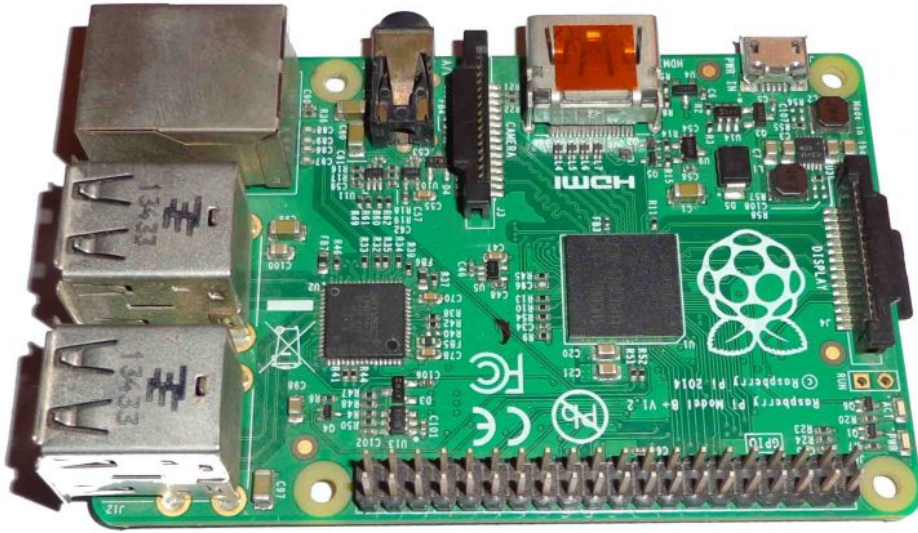

المكونات المطلوبة

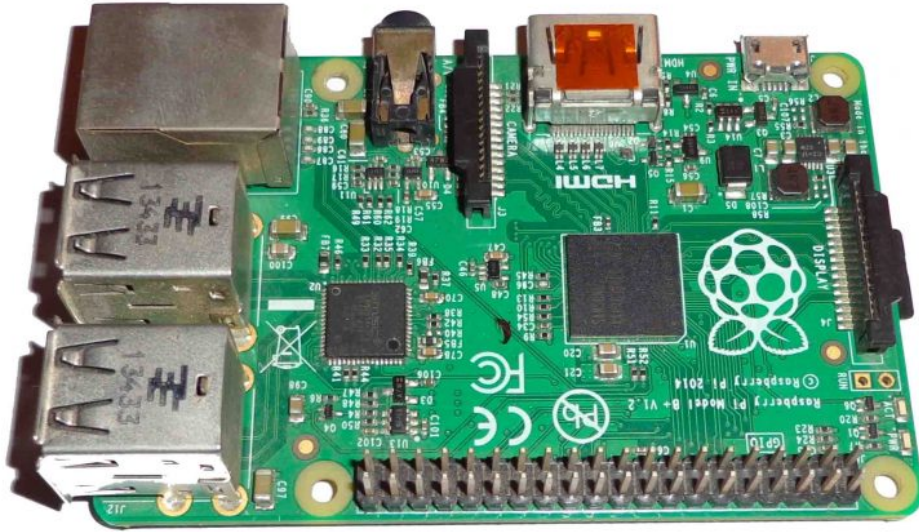

راسبيري باي

الكود البرمجي

في البداية نقوم بفتح ال Terminal الخاص ب ال راسبيري باي وكتابة الأوامر التالية أو نقوم بفتح نافذه ال SSH الخاصة بها من جهاز آخر مربوط معها على نفس الشبكة كما تم شرحه في الدرس الخامس.
نقوم بفتح محرر النصوص Nano ويقوم بإنشاء ملف البرنامج الذي نريد تشغيله مع فتح ال راسبيري باي وليكن اسمه print.py

```
nano print.py
```

نقوم بكتابة الكود بداخله بلغة البايثون python وللتوضيح سأقوم بكتابة برنامج يقوم بطباعة كلمة Hello World! ويقوم بطباعة الوقت والتاريخ الحالي.

```
#!/bin/python
import datetime
print "Hello World!"
print datetime.datetime.now()
```

ثم نقوم بالضغط علي Ctrl+O ثم enter ثم Ctrl+X وذلك لحفظ الملف السابق.
نقوم بإنشاء directory جديد لنضع الكود بداخله ونسمية launcher ونوجه ال terminal لهذا المسار الجديد ونقوم بإنشاء برنامج .shell script

```
mkdir launcher
cd launcher
```

```
nano launcher.sh
```

في هذا البرنامج نكتب الكود التالي الذي يقوم بتوجيه الـ terminal إلى مكان تواجد كود البايثون المراد تنفيذه وكذلك بدأ تشغيله.

```
#!/bin/bash
cd /
cd home/pi
sudo python print.py
```

ثم نقوم بالضغط علي Ctrl+O ثم enter ثم Ctrl+X وذلك لحفظ الملف السابق.
نحتاج الآن أن نجعل هذا البرنامج executable كالتالي.

```
chmod 755 launcher.sh
```

نقوم بإنشاء directory جديد بإسم logs في الـ home وهو لكي يقوم الـ crontab بكتابة أى رسائل أخطاء هناك.

```
cd
mkdir logs
```

الـ crontab هو عبارة عن daemon يعمل في خلفية نظام الـ Linux وهو يتيح لنا تنفيذ برامج في أوقات محددة.
نقوم بكتابة الأمر التالي لكي يفتح نافذة الـ crontab

```
sudo crontab -e
```

نقوم بكتابة الأمر التالي والذي يقوم بتشغيل الـ script مع كل Reboot للراسبري باي وسوف تلاحظ أنه أمر بسيط جداً فقط نقوم بكتابة @ ثم متى نريد تنفيذ هذا الأمر ثم مسار الملف المراد تنفيذه وهنا كي يتضح المثال سنقوم بعمل حفظ لنتائج تنفيذ الأمر في file بإسم cronlog في directory الـ logs الذي قمنا بإنشائه مسبقاً عن طريق (>) وهى تقوم بالإستمرار في الحفظ في نفس الملف ثم نقوم بعمل redirection للـ standard error في الـ standard out عن طريق كتابة 2<&1.

```
@reboot sh /home/pi/launcher/launcher.sh >>/home/pi/logs/cronlog 2>&1
```

نقوم بعمل إعادة تشغيل للراسبري باي عن طريق الأمر التالي.

```
sudo reboot
```

إذا قمنا الآن بفتح الفايل cronlog سنجد أنه قد طبع بداخلة كلمة Hello World! ومن بعدها التاريخ والوقت ، وفي كل مرة نعيد تشغيل الجهاز فيها سيقوم بنفس الكتابة مجدداً مما يعنى أن الـ crontab يعمل جيداً.
الآن إذا أردت تنفيذ أمر معين في وقت محدد كل ما عليك هو إتباع الـ format التالي في الأمر.

```
MIN HOUR DOM MON DOW CMD
```

الخانة	الوصف	القيم المتاحة
MIN	الدقائق	to 59 0
HOUR	الساعات	to 23 0
DOM	يوم في الشهر	to 31 1
MON	الشهر	to 12 1

to 6 0 يوم فى الأسبوع DOW
- الأمر المراد تنفيذه CMD

وإذا أرت التكرار بشكل منتظم قم بإستبدال الخانة المراد التكرار فيها بـ * بدلاً من القيمة.
فمثلاً إذا أردت تنفيذ البرنامج السابق فى وقت محدد وكتبت التالى فى الـ crontab.

```
30 08 10 06 * /home/pi/launcher/launcher.sh
```

فهذا يعنى التالى :

30 <= 30 دقيقة

08 <= الساعة الثامنة صباحاً

10 <= اليوم العاشر من الشهر

06 <= شهر يونيو

* <= أى يوم من أيام الأسبوع

مثلاً أيضاً إذا أردت تنفيذ برنامج كل دقيقة فما عليك إلا الكود التالى.

```
* * * * * /home/pi/launcher/launcher.sh
```

أما إستخدام @ يكون كالتالى:

المعنى	يساوى	الأمر
كل عام	* 1 1 0 0	yearly@
كل يوم	* * * 0 0	daily@
كل ساعة	* * * * 0	hourly@
مع كل إعادة تشغيل	-	reboot@